


WALTHER FLENDER CLASSIC ZAHNRIEMEN

Riemenaufbau

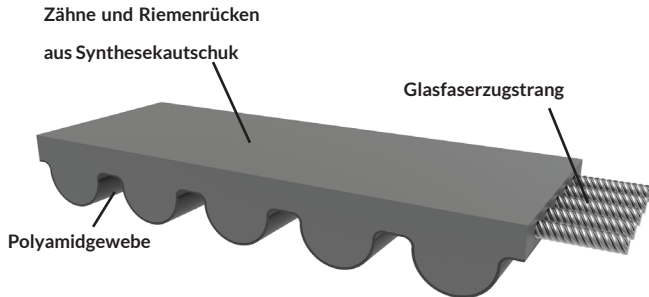

Verfügbare Längen und Standardbreiten

Teilung	Riemenlänge (mm)	Zähnezahlen	Standardbreiten (mm)
3M	105 - 1.926	35 - 642	6 9 15
5M	120 - 2.350	24 - 470	9 15 25
8M	264 - 2.800	33 - 350	20 30 50 85
14M	784 - 4.578	56 - 327	40 55 85 115 170


Abmessungen

Teilung t (mm)	Gesamthöhe h (mm)	Zahnhöhe h_t (mm)	Metergewicht (Glasfaserzugstrang) g/25 mm Riemenbreite
3	2,41	1,22	60,0
5	3,81	2,08	98,0
8	5,60	3,38	155,0
14	10,00	6,02	248,0

Scheibendurchmesser

Teilung	Empf. Mindestzähnezahl der Scheibe	Empf. Mindestdurchmesser-Ø für Außenspannrollen (mm)
3M	10	15
5M	14	35
8M	22	85
14M	28	190

Übrige Geometriedaten in Anlehnung an ISO 13050 [Profile system H]

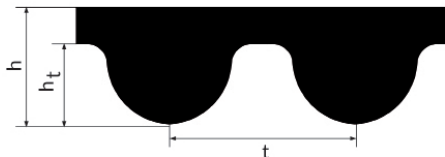

Breitentoleranzen

Standardbreite (mm)	Breitentoleranzen für Riemen-Wirklängen (mm)		
	bis einschl. 838 mm	über 838 bis einschl. 1.676 mm	über 1.677 mm
3-11	+0,4 -0,8	+0,4 -0,8	
12-38	+0,8 -0,8	+0,8 -1,2	+0,8 -1,2
39-51	+0,8 -1,2	+1,2 -1,2	+1,2 -1,6
52-64	+1,2 -1,2	+1,2 -1,6	+1,6 -1,6
65-76	+1,2 -1,6	+1,6 -1,6	+1,6 -2,0
77-102	+1,6 -1,6	+1,6 -2,0	+2,0 -2,0
102-178	+2,4 -2,4	+2,4 -2,8	+2,4 -3,2
> 178			+4,8 -6,4

Eigenschaften

Antistatisch gemäß ISO 9563	nein
Temperaturbeständigkeit [° C]	-25 / +100
Shore Härte [° shore A]	71 +/-5

Beschriftung (Beispiel)

WALTHER FLENDER	CLASSIC	800 8M	04042321
WALTHER FLENDER	CLASSIC	800 8M	04042321
WALTHER FLENDER	CLASSIC	800 8M	04042321

Einzelne Riemenlängen sowie Riemen in der Teilung 20M liefern wir Ihnen in den Ausführungen Hybrid Rubber Classic sowie PowerGrip® HTD. Selbstverständlich werden alle Ausführungstypen mit den gleichen hochwertigen Materialien und vor allem in der von Ihnen gewohnten Originalhersteller-Qualität produziert.