


WALTHER FLENDER HYBRID ZAHNRIEMEN

Riemenaufbau und Eigenschaften



Supported by:

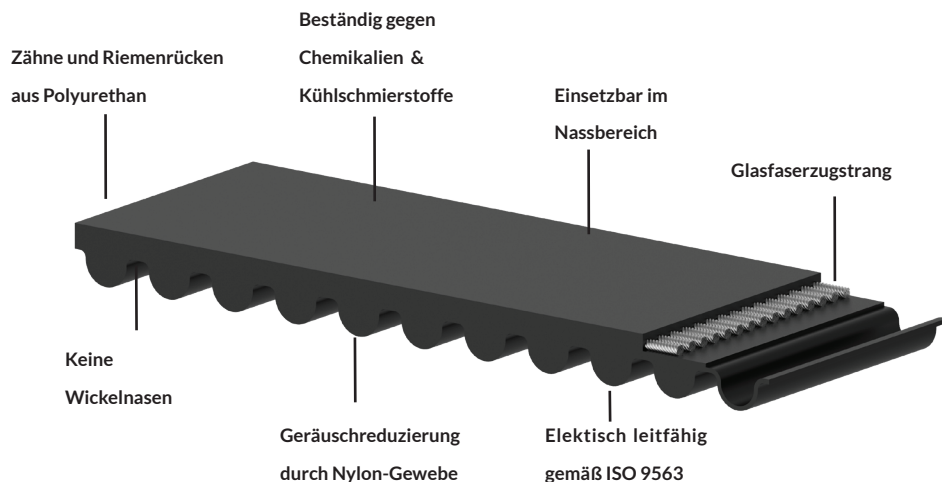

Federal Ministry for Economic Affairs and Energy


on the basis of a decision by the German Bundestag



Abmessungen

Teilung t [mm]	Gesamthöhe h [mm]	Zahnhöhe h _t [mm]	Metergewicht (Glasfaserzugstrang) g/25 mm Riemenbreite
8	5,60	3,38	120

Übrige Geometriedaten in Anlehnung an ISO 13050 [Profile System H]



Eigenschaften

Einsetzbar im Nassbereich	ja
Beständig gegen Chemikalien & Kühlschmierstoffe	ja
Geräuscharmer Lauf	ja
Elektrisch leitfähig gemäß ISO 9563	ja
Temperaturbeständigkeit [° C]	-10 / +50
Shore Härte [° shore A]	89 +/-4

Beschriftung (Beispiel)



Verfügbare Längen und Standardbreiten

Teilung	Riemenlänge [mm]	Zähnezahlen	Standardbreiten [mm]
8M	800	100	20 - 420
	880	110	
	920	115	
	1040	130	
	1120	140	
	1160	145	
	1200	150	
	1280	160	
	1440	180	
	1600	200	
	1800	225	
2000	250		
2400	300		

Scheibendurchmesser

Teilung	Empf. Mindestzähnezahl der Scheibe	Empf. Mindestdisken-Ø für Außenspannrollen [mm]
8M	22	85

Breitentoleranzen

Riemenbreite [mm]	Breitentoleranz
20 - 420	+/- 3%

Sprechen Sie uns an zu:

