


WALTHER FLENDER TRANSPORTZAHNRIEMEN - PU FOLIE 85°

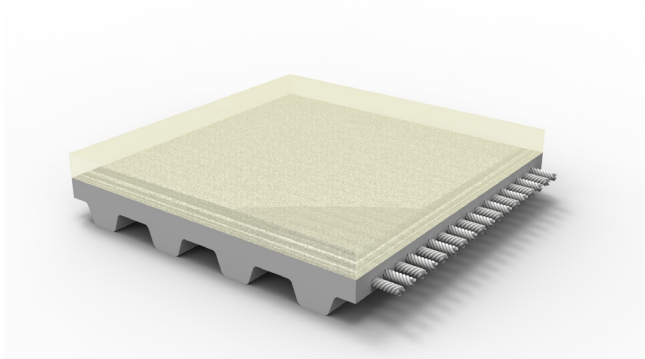


Eigenschaften

Material	Polyurethan
Farbe	Transparent
Shore A / Dichte RG	85°A
Haftreibwert trocken	1,41
M-Faktor Umlenkung	30
Temperaturbeständigkeit [° C]	- 20°C / +80°C
Beständigkeit	Gegen einfache Öle und Fette
Bearbeitungsmöglichkeiten	Konturen schleifen und fräsen sowie Oberfläche schleifen möglich
Typischer Anwendungsbereich	<ul style="list-style-type: none"> • Holzindustrie • Flachglasindustrie • Steinzeugindustrie • Schwertransport • hoher Abriebschutz

Abmessungen

Profil/ Teilung	Teilung t [mm]	Zahnhöhe h _t [mm]	Steghöhe W [mm]	Standarddicke Beschichtung [mm]	Gesamthöhe h [mm]
T10	10	2,5	2,0	2,0	6,5
HY 8M	8	3,38	2,22	2,0	7,60

T-Profil - Zahnform gemäß ISO 17396

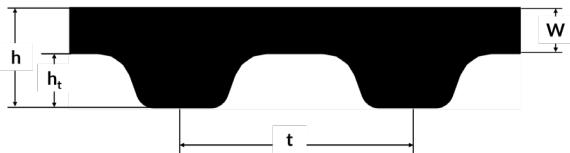

HY-Profil - Zahnform gemäß ISO ISO 13050 [Profile system H]

