


WALTHER FLENDER FLEX-ZAHNRIEMEN AUS POLYURETHAN HTD-PROFIL

Riemenaufbau

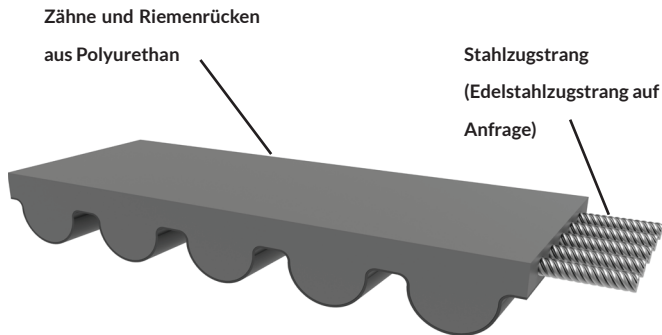

Verfügbare Längen und Standardbreiten

Teilung	Standardlängen (mm)	Längenstaffelung	Standardbreiten (mm)
5M	1.550 - 14.900	jeweils + 5mm	25 50 100
8M	1.550 - 23.496	jeweils + 8 mm	25 30 50 100


Abmessungen

Teilung	Teilung t (mm)	Gesamthöhe h (mm)	Zahnhöhe h_t (mm)	Metergewicht (Glasfaserzugstrang) g/25 mm Riemenbreite
5M	5	3,60	2,10	102,5
8M	8	5,60	3,40	147,5

Scheibendurchmesser

Teilung	Empf. Mindestzähnezahl der Scheibe	Empf. Mindestscheiben- ϕ für Außenspannrollen (mm)
5M	14	60
8M	20	120

Zahnform gemäß ISO 17396

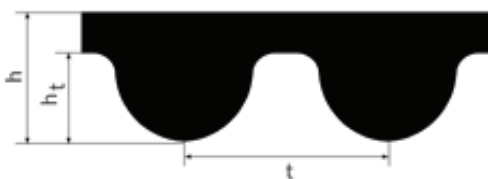

Eigenschaften

Antistatisch gemäß ISO 9563	nein
Temperaturbeständigkeit [° C]	- 5°C / +70°C

Toleranzen

Teilung	Breitentoleranz (mm)	Dickentoleranz (mm)	Achsabstandstoleranz (mm pro m)
T5	± 0,5	± 0,25	± 0,4
T10	± 0,75	± 0,3	± 0,4

Alle Angaben, Berechnungen und sonstigen Informationen beruhen auf unserem aktuellen Wissensstand und wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Die vorliegenden Daten sind unverbindlich und dienen ausschließlich Informationszwecken. Weitere Informationen finden Sie unter www.walther-flender.de