


# WALTHER FLENDER HYBRID LL ZAHNRIEMEN (METERWARE)

## Riemenaufbau und Eigenschaften



Supported by:

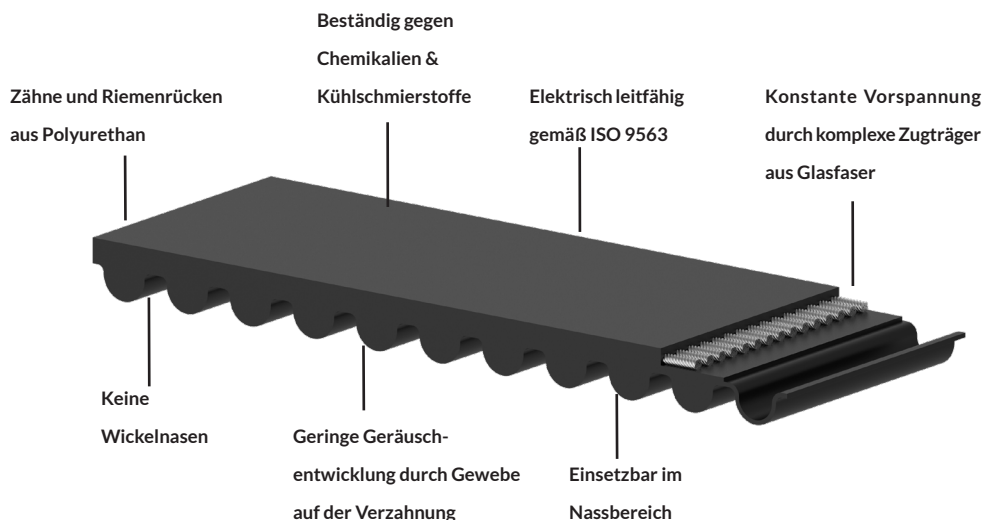

on the basis of a decision by the German Bundestag




## Abmessungen

Teilung t [mm]	Gesamthöhe h [mm]	Zahnhöhe $h_t$ [mm]	Metergewicht (Glasfaserzugstrang) g/25 mm Riemenbreite
8	5,60	3,38	120


## Eigenschaften

Elektrisch leitfähig gemäß ISO 9563	ja
Temperaturbeständigkeit [°C]	-10 / +50
Shore Härte [° shore A]	89 +/-4

Übrige Geometriedaten in Anlehnung an ISO 13050 [Profile System H]

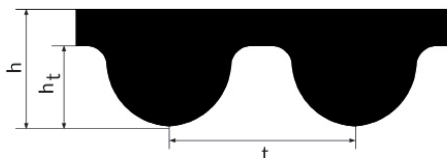

Gefertigt im vorteilhaften Spiral Cut Verfahren



Für weitere Informationen steht Ihnen gerne unsere Anwendungstechnik unter der Telefonnummer +49 211 7007-00 oder via Email an [info@walther-flender.de](mailto:info@walther-flender.de) zur Verfügung.

Sprechen Sie uns auch gerne an zu:

